


Schichtdickenmesskamm

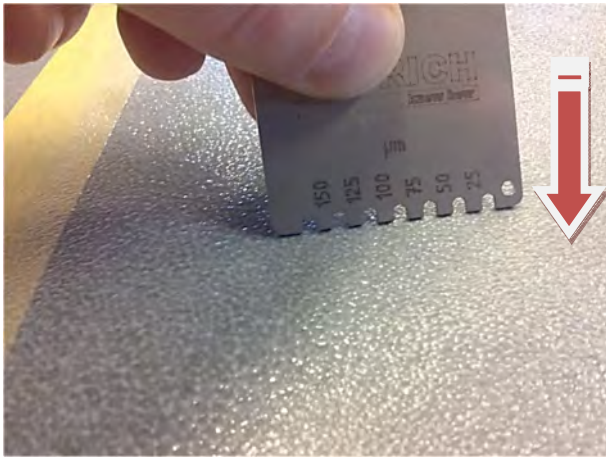

ROT = Beschichtung >= 100 µm Schichtdicke
GRÜN = Keine Beschichtung < 125 µm Schichtdicke

PERMA-Guard – Permanenter Graffiti-Schutz-Lack

Schichtdicken bei Roller/Walzen-Verarbeitung:

1. Schicht: Nass-Schichtstärke von min. **50µ (Mikron)** = Trocken-Schichtstärke min. 25µ [Mikron]
2. Schicht: Nass-Schichtstärke von min. **50µ (Mikron)** = Trocken-Schichtstärke min. 25µ [Mikron]

 = Gesamt Schichtstärke: = Trocken-Schichtstärke min. 50 µ [Mikron]

Schichtdicken bei Airless-/HVLP-Verarbeitung:

1. Schicht: Nass in Nass-Schichtstärke von min. **100µ (Mikron)** = Trocken-Schichtstärke min. 50µ [Mikron]

 = Gesamt Schichtstärke: = Trocken-Schichtstärke min. 50 µ [Mikron]